


Merkel Arostat 6204

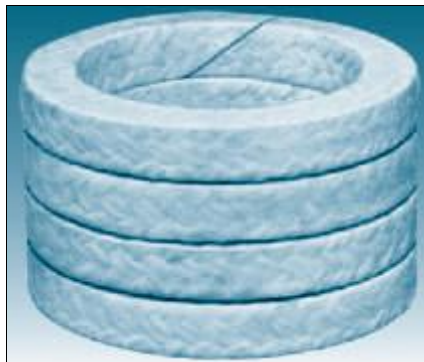

1. Особенности

Arostat сплетен из особо тонкого, износостойкого арамидного волокна Diaplex®. Высокий уровень пропитки PTFE, который достигается в несколько технологических стадий, препятствует течи внутри пряжи и делает Arostat практически незаменимым для применения в клапанной арматуре. Набивка не содержит летучих смазочных материалов и поэтому является долговечной.

- высокая износостойкость
- минимальное обслуживание

2. Применение

Клапанная арматура

3. Область применения

Рабочее давление: 200 бар

Температура: -50 °С до +250 °С

Значение pH: 1–13

4. Среды

Холодная и горячая вода, пар до 180 °С, растворы солей, органические растворители, углеводороды, масла, смазки, разбавленные кислоты и щелочи.

7