


## Merkel Uniflex 6588

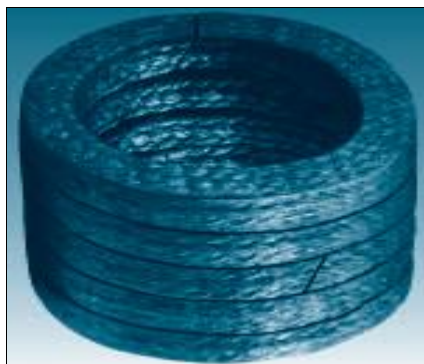

### 1. Особенности

Uniflex состоит из специальной эластичной пряжи с большим содержанием углерода и нового типа пропитки – PTFE-графита. Набивка отличается тем, что пропитка, даже при повышенных рабочих температурах, прекрасно связывает пряжу в течение всего срока службы. Эта особенность позволяет применять Uniflex даже при сухом ходе. Высокое содержание углерода в пряже обеспечивает особую эластичность и экструзивное сопротивление набивки. Благодаря высокой устойчивости формы набивка обладает исключительной уплотняющей способностью при минимальном поджатии сальника.

- Подходит для сухого хода.
- Превосходное уплотняющее действие.
- Эластична и износоустойчива.

### 2. Применение

Центробежные насосы

### 3. Область применения

Рабочее давление: 25 бар  
Температура: –50 °С до +280 °С  
Скорость: 25 м/с  
Значение pH: 1–13

### 4. Среды

Холодная и горячая вода, пар, водные растворы, разбавленные кислоты и щелочи.

7